


LEGENDA VÝKOPOV :

- (Z1) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PATKU DETSKEJ ZOSTAVY Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 300 mm, HĽBKA 800 mm
- (Z2) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÝ PÁS DETSKEÉHO PIESKOVISKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 200 mm, HĽBKA 300 mm
- (Z3) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PATKU KOLOTOČA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 600x600 mm, HĽBKA 800 mm
- (Z4) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÝ PÁS DETSKEJ HOJDAČKY Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, š 330 mm, HĽBKA 800 mm
- (Z5) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PATKU PRUŽINOVEJ HOJDAČKY Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 500x500 mm, HĽBKA 800 mm
- (Z6) VÝKOP PRE OBRUBU Z GUMOASFAITU A ČIASTOČNÉ OPLATENIE IHRISKA, š. 300 mm, HĽBKA 500 mm
- (Z7) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PATKU LAVIČKY Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 2x 300x600 mm, HĽBKA 800 mm
- (Z8) VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PATKU SMATNÉHO KÔŠA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 420x420 mm, HĽBKA 800 mm
- (Z9) VÝKOP PRE OBRUBU CHODNÍKA IHRISKA, š. 150 mm, HĽBKA 500 mm

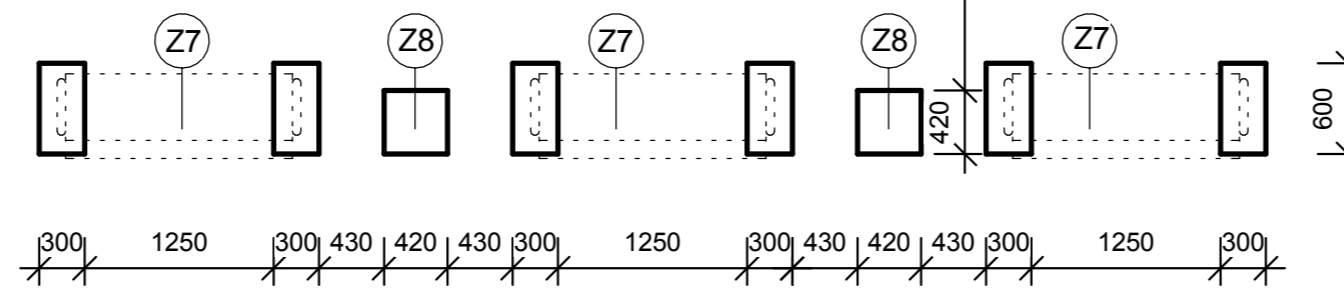

Poznámky:

- V závislosti od geologických pomerov je možné výšku patky zrealizovať v intervale 600 - 800 mm.
- V prípade nepriaznivých geologických pomerov je nutné zhotoviť pod základovými konštrukciami štrkopieskove ložko
- V závislosti od vyberu dodavateľa prvkov detského ihriska je potrebné pred realizáciou prerokovať rozmery jednotlivých prvkov

PROJEKTANT:	Ing. Richard Husovský	Č. VÝKRESU:	02
KRESLIL:	Ing. Richard Husovský	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	PODPIS :
INVESTOR:	Obec DULOVÁ VES		
MIESTO STAVBY:	DULOVÁ VES	P.Č.: 550/1	DÁTUM :
STAVBA:	DETSKÉ IHRISKO	STUPEŇ:	J.P
		FORMÁT:	2xA4
OBSAH :	ZÁKLADY	MIERKA:	1:100